



Pumura revers GREDTS PHOTO : P. CURIET - PRINTED IN EG - XXXXXXXXX ANPIL 2013

FOR INCIDENCE OF CONTRACTOR OF CONT








Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Renault.










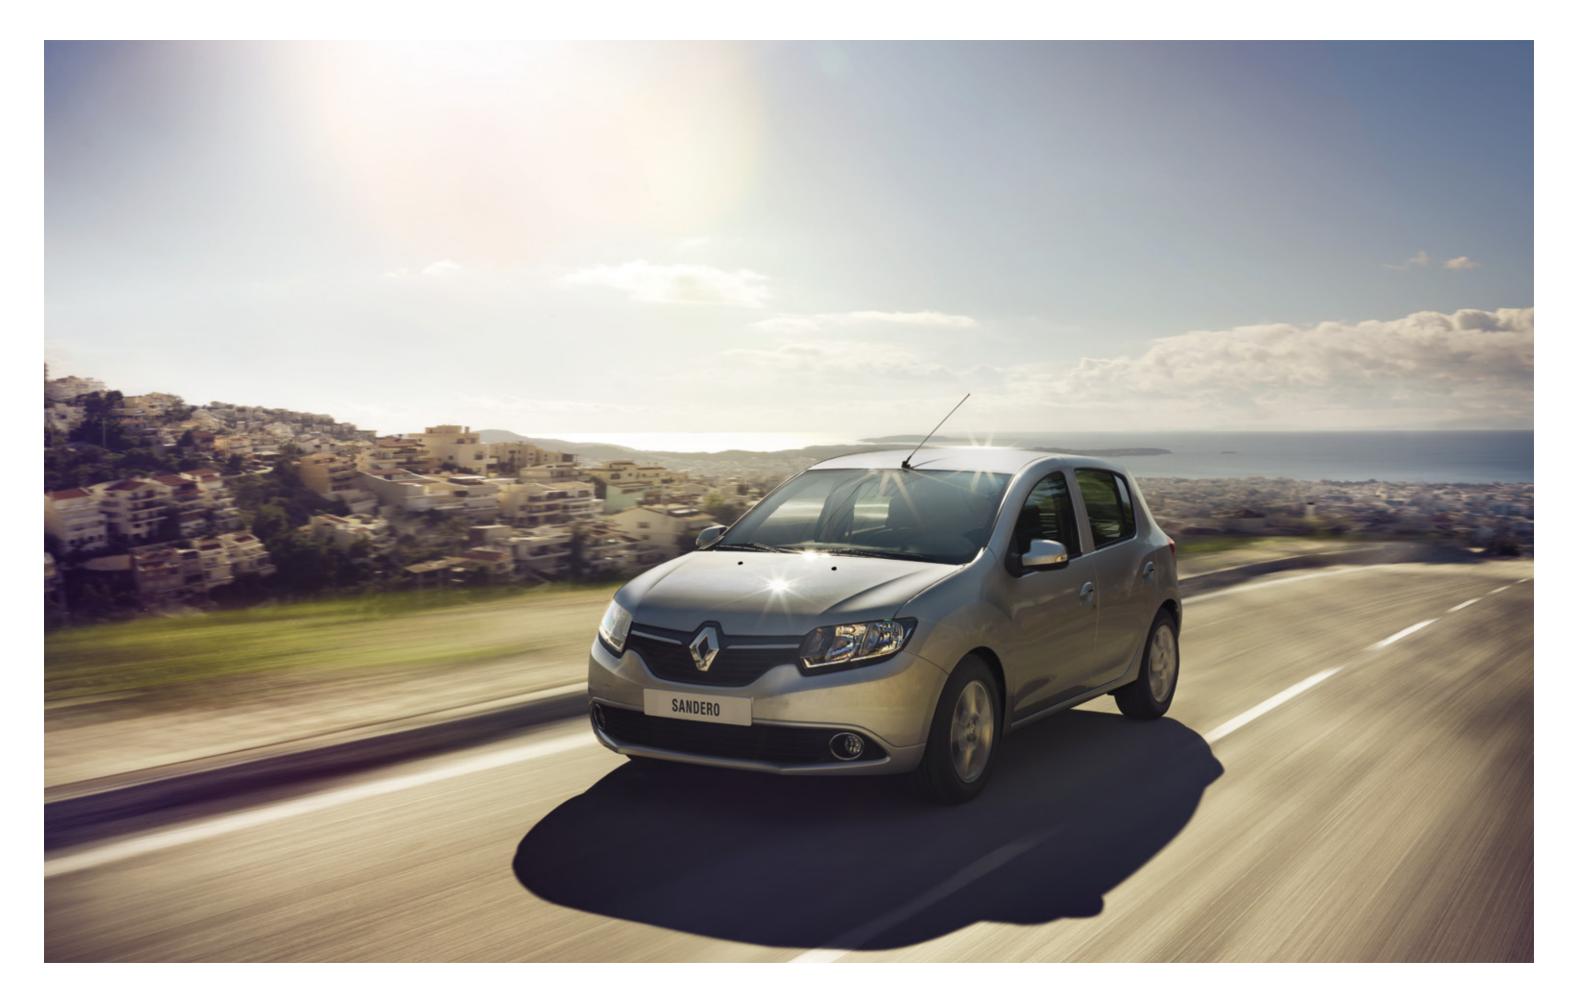

FOCUS

PLAISIR | STANDER | STAND

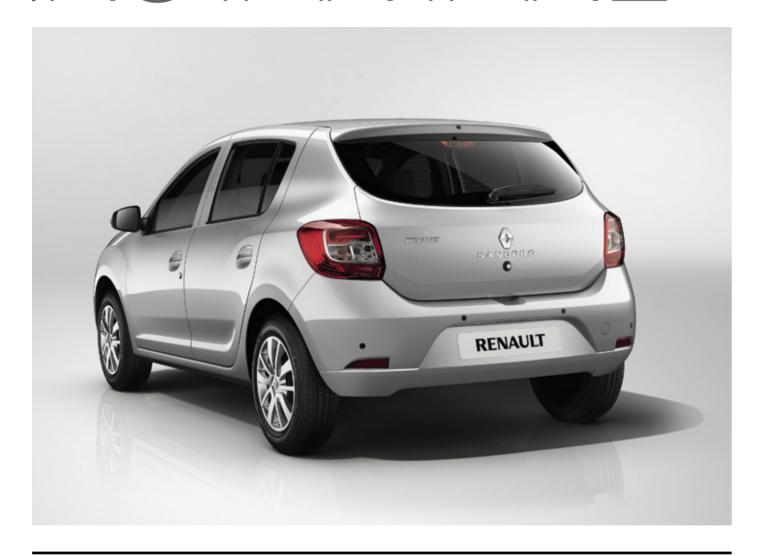

QUAND NOUVELLE RENAULT SANDERO FAIT SON ENTRÉE DANS LA FAMILLE, LE PLAISIR EST DE LA PARTIE. REGARDS D'ADMIRATION, SOURIRES ÉCHANGÉS... SES LIGNES ÉLÉGANTES VOUS DONNENT ENVIE D'ÊTRE À BORD. UNE FOIS À L'INTÉRIEUR, SES 5 BELLES PLACES APPELLENT AU CONFORT ET AU BIEN-ÊTRE. SON HABITABILITÉ VOUS ÉVITE DE JOUER DES COUDES, ET SES TECHNOLOGIES VOUS RENDENT LA VIE DOUCE.



SÉDUCTION, INNOVATION







1. Calandre, elle adopte les nouveaux codes stylistiques Renault : losange agrandi et verticalisé, aillettes chromées. Plus moderne que jamais, la face avant dévoile également des projecteurs double optiques avec feux diurnes (DRL). 2. Planche de bord Sandero avec volant cuir, climatisation régulée, radio avec écran tactile, limiteur-régulateur de vitesse et aide au parking arrière. 3. Banquette arrière avec dossier rabattable 1/3-2/3. Elle permet de moduler la capacité de chargement et de transporter des objets volumineux et/ou longs.
4. Climatisation régulée. Elle permet de régler avec précision la température intérieure pour un confort optimal.

Équipements de série ou en option selon les versions.

STEPWAY



UN PEU D'AUDACE, DE FANTAISIE... NOUVELLE SANDERO STEPWAY MET DU CARACTÈRE DANS VOTRE VIE AVEC SA CALANDRE AFFIRMÉE, SA GARDE AU SOL SURÉLEVÉE, SES BARRES DE TOIT ET SES STRIPPINGS EXCLUSIFS. OUVREZ LES PORTES À L'AVENTURE: DIRECTION ÉVASION OU SOIRÉE BRANCHÉE, LA BANDE-SON VOUS ACCOMPAGNE. BAROUDER TOUT CONFORT, VOILÀ LE LUXE CITADIN.



Calandre, elle adopte les nouveaux codes stylistiques Renault et se dote de ski avant chromé exclusif sur Stepway.
 Rétroviseur avec répétiteur intégré, plus visible et tellement design!
 Volant cuir avec limiteur et régulateur de vitesse.
 Sellerie spécifique Sandero Stepway, du caractère dans chaque détail.
 Les barres de toit chromées donnent encore plus de style à votre Sandero Stepway.

Équipements de série ou en option selon les versions.

87958-MINIMAG-AFRIQUE B46.indd 7-8











ROUE LIBRE

CONSOMMATIONS, PERFORMANCES... ON VOUS DIT TOUT PARCE QU'IL EST ESSENTIEL DE BIEN COMPRENDRE SON VÉHICULE.

MOTEUR Carburant	1.2 16V 75	1.6 MPI 80	4 = 101 0=	
		1.0 IVIFI OU	1.5 dCi 85	1.6 MPI 80
Corburant				
Galbuidit	Essence	Essence	Diesel	Essence
Type de boîte de vitesses	BVM5	BVM5	BVM5	BVM5
Niveau de dépollution	Euro 4	Euro 4	Euro 3	Euro 4
Cylindrée (cm ³)	1149	1 598	1 461	1 598
Alésage x Course (mm)	69 x 76,8	79,5 x 80,5	76 x 80,5	79,5 x 80,5
Nombre de cylindres / de soupapes	4/16	4/8	4/8	4/8
Rapport volumétrique	9,8	9,5	17,6	9,5
Puissance maxi kW CEE (ch) au régime de (tr/min)	54 (73) à 5 500	59 (80) à 5 500	62 (84) à 3750	59 (80) à 5 500
Couple maxi Nm CEE (m.kg) au régime de (tr/min)	105 à 4250	128 à 3 000	200 à 1750	128 à 3 000
Type d'injection	Multipoint	Multipoint	Directe avec Common Rail + multi-injection	Multipoint
Alimentation en air	Air	Air	Turbocompresseur	Air
Catalyseur/Filtre à particules	Série / -	Série / -	Série / -	Série / -
DIRECTION				
Direction		Assistée (hydraulique)		Assistée (hydraulique)
TRAINS				
Type train avant/arrière	Pseudo McPherson à b	ras triangulé/Essieu en H	l à profil déformable et épure progran	nmée à ressorts hélicoïdaux
ROUES ET PNEUMATIQUES				
Pneumatiques de référence avant/arrière		185/65 R15		205/55 R16
Jantes de référence		6J15		6J16
CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS				
CO ₂ (cycle mixte en g/100 km)*	142	170	121	165
Cycle urbain/Cycle extra-urbain/Cycle mixte (I/100 km)*	7,8/5,2/6,1	9,5/5,9/7,2	5,1/4,3/4,6	9/5,8/7
Réservoir à carburant (I)	50	50	50	50
MASSES (KG)				
À vide en ordre de marche (sans option) (MVODM)	972	993	1046	1045
À vide en ordre de marche sur l'avant/l'arrière	583/389	600/393	655/391	638/407
Maxi autorisée (MMAC)/Total roulant (MTR)	1500/2250	1520/2300	1580/2350	1 555/2 345
Masse maxi remorque freinée (dans la limite du MTR)	1100	1100	1 100	1 100
Masse maxi remorque freinée / non freinée	750/520	780/530	770/560	790/560

^{*}Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable. ** La CU indiquée est à niveau d'équipement minimum.

CHROMO ZONE

OPAQUE, MÉTALLISÉE... LA PALETTE DE COULEURS S'AFFICHE.











BEIGE CENDRÉ (TE)*

BLEU PERSAN (TE)*

NOIR NACRÉ (TE) **



ROUGE DE FEU (TE)**






*Teinte disponible uniquement sur la version Sandero. **Teinte disponible sur les versions Sandero et Sandero Stepway.

BLEU AZURITE (TE) ***

DIMENSIONS

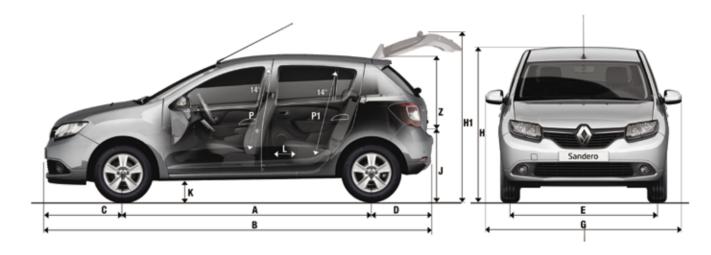





VO	LUME DU COFFRE (dm³)	Sandero	Stepway
Vol	ume VDA (norme ISO 3 832) (sous tablette)	320	320
Vol	ume maxi, sièges arrière rabattus (jusqu'au pavillon)	1 196	1196
PL	AN COTÉ (mm)		
A	Empattement	2 589	2590
В	Longueur hors tout	4 0 5 9	4072
C	Porte-à-faux avant	814	826
D	Porte-à-faux arrière	656	656
E	Voie avant	1 493	1 490
F	Voie arrière	1 476	1 481
G	Largeur hors tout sans/avec rétroviseurs	1733/1994	1732/1994
Н	Hauteur à vide sans barre de toit	1 530	1 559

PLAN COTÉ (mm)		Sandero	Stepway
H1	Hauteur avec haillon ouvert à vide	2009	2 040
J	Hauteur seuil de coffre à vide	767	798
K	Garde au sol en charge	≥ 164	193
L	Rayon aux genoux de la 2 ^e rangée	144	144
M	Largeur aux coudes avant	1 417	1 417
M1	Largeur aux coudes arrière	1 436	1 436
N	Largeur aux bandeaux avant	1 387	1 387
N1	Largeur aux bandeaux arrière	1 393	1 393
P	Hauteur sous pavillon à 14° de la 1 ^{re} rangée (places avant)	900	900
P1	Hauteur sous pavillon à 14° de la 2e rangée (places arrière)	880	880
Y2	Largeur intérieure entre passage de roue	1 005	1 005
Z	Hauteur entrée de coffre	622	622



